

ANL205 Anleitung Compoundbogen RAZOR EDGE

Set-Inhalt

Anbauköcher:



Peep Sight + 3-Pin Visier:



Bogenschnur + Pfeilauflage:




Hinweise zur Einstellung des Zuggewichts

Der Bogen ist werksseitig auf 60 (oder 29) lbs eingestellt. Eine Verringerung erreicht man durch synchrones Herausdrehen der Wurfarmverschraubungen. Um das geringste Zuggewicht von 30 (oder 15) lbs zu erreichen, dürfen die Schrauben maximal 10 Umdrehungen heraus-gedreht werden! Weiteres Herausdrehen kann zu Beschädigungen führen!



Hinweise zur Einstellung der Auszugslänge

Der Bogen ist werksseitig auf 29 (oder 24) Zoll eingestellt. Um den Auszug zu ändern können Sie problemlos die Verschraubungen der Module auf den Cams lösen und das Modul in eine andere Position bringen, so dass die gewünschte Auszugslänge senkrecht über der Markierung am Modul steht (siehe Abbildung). Die Schrauben müssen dann wieder eingesetzt werden.



Allgemeine Sicherheitshinweise


Richten Sie den Bogen weder mit noch ohne Pfeil auf eine andere Person. Achten Sie unbedingt auf ein freies Schussfeld. Pfeile können bis zu 500m weit fliegen. Schießen Sie niemals, bevor nicht alle Personen wieder zurück sind. Achten Sie darauf, dass sich alle Schützen auf der gleichen Schusslinie befinden. Begeben Sie sich niemals in die Schusslinie eines Schützen. Schießen Sie nie einen Pfeil ziellos in die Luft, da es unmöglich ist, zu ermitteln, wo der Pfeil wieder aufkommt. Halten Sie sich niemals hinter einem Schützen auf, der gerade die Pfeile aus der Scheibe zieht. Verletzungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass die Pfeile nicht zu kurz sind und von der Pfeilauflage fallen, da sonst Verletzungsgefahr besteht. Schießen Sie niemals mit beschädigtem Material. Tragen Sie anliegende Kleidung, damit die Sehne nicht hängen bleibt. Lassen Sie die Sehne des gespannten Bogens nie ohne Pfeil los, da hierdurch Bruchschäden am Material entstehen können. Kinder dürfen niemals ohne die Aufsicht der Erwachsenen schießen.

Schutzkleidung (Armschutz) wird unbedingt empfohlen.

ANL205 Anleitung Compoundbogen RAZOR EDGE

Montageanleitung für die Pfeilauflage

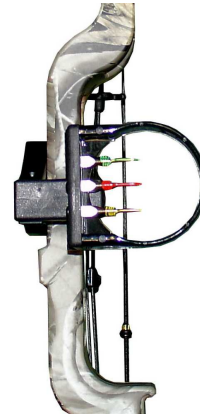

Montageanleitung für das 3-Pin Visier



Montageanleitung für das Peep Sight und die Bogenschlinge

Das Peep Sight muss in die Sehne eingebracht werden. Dazu wird die Sehne mit einem Hilfsmittel, wir empfehlen das Beiter String Tool, separiert. Dies bedeutet, man führt einen stumpfen Gegenstand durch die Sehnenstränge um hier das Peep einsetzen zu können. Dabei ist mit äußerster Vorsicht zu arbeiten, um nicht einzelne Sehnenstränge zu beschädigen. Optimal arbeitet es sich mit zwei Werkzeugen.

Zur groben Positionsbestimmung sollte der Schütze den Bogen spannen und ankern (Sehne auf Mundwinkel und Nasenspitze), so kann eine zweite Person eine grobe Markierung auf der Sehne vor dem Auge des Schützen anbringen. Diese markiert dann wäge die zukünftige Position des Peeps.

Die Einsatzrichtung des Peeps erfolgt mit dem Gummi in Richtung der Bogenkabel. Der Gummi, der der Ausrichtung des Peeps dient, wird am hinteren Kabel befestigt. Ein Peep ohne Gummi zum Ausrichten des Peeps sollte nur von erfahrenen Schützen eingesetzt werden. Daher sollte das Peep auch fixiert werden.



Bevor das Peep mit einer oberen und unteren Wicklung an seiner Position gegen Verschiebungen fixiert wird, muss das Peep ausgerichtet werden. Hier spannt und ankert der Schütze wieder, am besten den Vorgang mit geschlossenen Augen ausführen und erst nach dem ankern wieder die Augen öffnen. Nun schiebt eine zweite Person das Peep in der Sehne vors Auge des Schützen. Auf dieser Position wird das Peep fixiert.

Zur Montage der Bogenschlinge muss zuerst ein Knoten der Schlinge gelöst werden. Dann wird die Schlinge um den Griff gelegt und der Knoten wieder festgezogen. Die Befestigung erfolgt nun an der Stabilisatorenbuchse.

