


ANL402 Sicherheitshinweise Compound ARMBRÜSTE

Montageanleitung zur Armbrust (diese Anleitung gilt für mehrere Modelle, es könnte zu Unterschieden zwischen Ihrem Modell und den Abbildungen kommen):

Benötigte Montagewerkzeuge: 3/16 Zoll Innensechskantschlüssel + 1/8 Zoll Innensechskantschlüssel

Vor dem Gang zur Schießanlage ist ein wenig Montage erforderlich. Hierfür schlagen wir einen flachen und großen Arbeitsplatz vor, an dem Sie sich entfalten und Ihre ganze Aufmerksamkeit der Montage widmen können. Überprüfen Sie bitte zuerst genau, ob Sie alle zu Ihrem Modell gehörenden Teile erhalten haben.

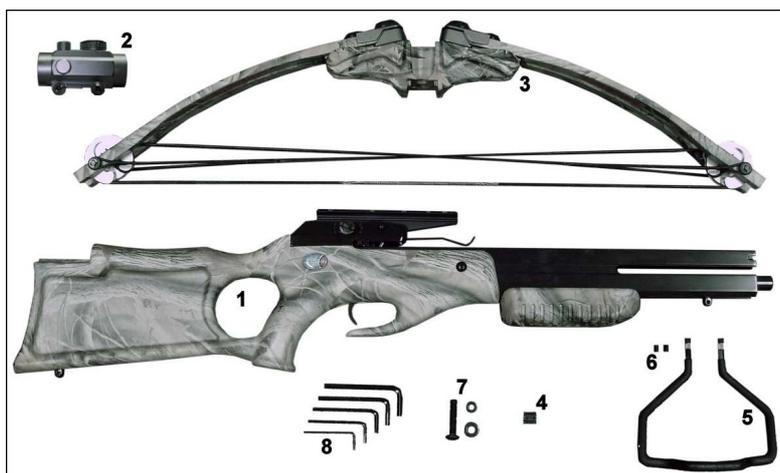


Im Armbrustpaket sind je nach Modell folgende Artikel enthalten:

1. Armbrustschaft
2. Diopter oder Rotpunktvisier
3. Bogeneinheit
4. Kabelleiter
5. Fußspannbügel
6. Sicherungsschrauben für Fußspannbügel
7. Kopfschraube mit Scheibe und Sprengring
8. sortierte Innensechskantschlüssel

Nachdem Sie den Inhalt des Pakets überprüft haben und alle für die Montage benötigten Teile vorhanden sind, kann mit der eigentlichen Montage begonnen werden.


Montage:

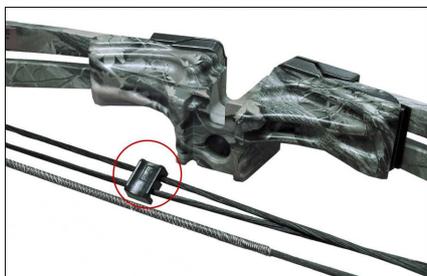


Den Kabelleiter mit der konkaven Seite nach oben auf die Kabel positionieren, so dass er mit der entsprechenden Form auf der Unterseite des Laufes übereinstimmt. Mit einer Hand den Bogen so positionieren, dass die Sehne auf der Laufschiene des Schaftes aufliegt.



Setzen Sie die Kabel mit dem Kabelleiter in den Kabelschlitz. Üben Sie notfalls leichten Druck aus. Bewegen Sie den Bogen dann zum Schaft. Vergewissern Sie sich, dass sich das Einschubrohr vorn am Schaft gegenüber der Öffnung im Kopf des Bogens befindet, die Sehne auf der Laufschiene liegt und die Kabel im Schlitz liegen.

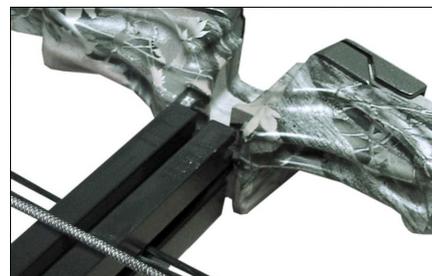

Beim Ansetzen richten Sie das Schaftende zu den beiden Führungsstiften im Bogenmittelstück aus. Für genaue Passung ist es sehr wichtig, dass die Führungsstifte exakt in die Führungsnuten bis zum Anschlag eingeführt werden. Dazu kann man ein wenig Druck ausüben.

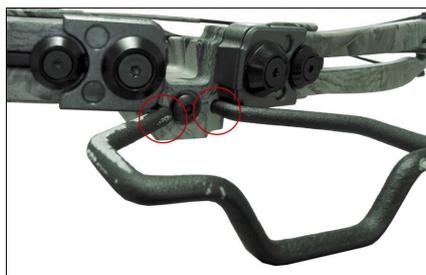

Postieren Sie den Fußspannbügel auf der Vorderseite der Bogeneinheit, indem Sie die Bügelenden in die Löcher des Bogenkopfes stecken.



Befestigen Sie den Fußspannbügel mit der Bogeneinheit, indem Sie die 2 Schrauben mit einem Inbuss-Schlüssel anziehen. Schrauben gut andrehen, aber nicht überziehen.

ANL402 Sicherheitshinweise Compound ARMBRÜSTE

Visierinstallation:

Beachten Sie: Diese Anleitung trifft nur auf das Rotpunktvisier-System zu, das bei einigen Modellen vom Werk geliefert wird. Falls Sie ein Zielfernrohr oder Dioptrivisier montieren möchten, ist eine abweichende Vorgehensweise nötig.



Die 2 Befestigungsschrauben des Rotpunktvisieres müssen vor der Montage gelöst werden. Dann schieben Sie das Visier von hinten auf die Schiene der Visierhalterung. Probieren Sie, wie der Abstand vom Visier zu Ihrem Auge in Schussposition optimal ist. In dieser Position arretieren Sie das Visier, indem Sie die Befestigungsschrauben mit der Hand anziehen.



Das Rotpunktvisier lässt sich vertikal wie horizontal einstellen und damit an die Armbrust anpassen. Ebenso kann man die Leuchtintensität einstellen.

Spannen der Armbrust:

Spannen und laden Sie Ihre Armbrust nicht, bevor Sie sich nicht in einem sicheren und weiträumigen Gebiet befinden und somit in sicherer Schießposition sind. Identifizieren Sie Ihr Ziel immer genau vorm Abschuss.



Stellen Sie den Sicherungshebel vorm Spannen immer auf Fire-Position. Ziehen sie den Abzug um zu überprüfen, ob er bereit ist, die Sehne aufzunehmen. Falls sich der Abzug nicht bewegt, ist die Sicherung noch eingestellt und die Sehne kann nicht einrasten. Der Abzug wird sich also nicht spannen, falls die Sicherung noch in der Safe-Position ist. Nach dem Spannen wird die Sicherung automatisch aktiviert.



Platzieren Sie Ihren Fuß sicher im Fußbügel. Greifen Sie über den Schaft und erfassen Sie die Sehne fest an beiden Seiten der Führungsschiene. Benutzen Sie Ihre Daumen, um an den Seiten des Laufs entlang automatisch die Sehnen während des Spannens zu zentralisieren. Zu einseitiges Spannen der Armbrust wird sich ungenau auswirken und links- oder rechtsseitige Orientierung nach sich ziehen.



Ziehen Sie die Sehnen unter der Blattfeder über der Fire-Position bis zur Rückseite der Visierbrücke zurück. Lassen Sie die Spannung Ihrer Hand nach dem Ziehen etwas nach, damit Sie sicher gehen können, dass sich die Sehne im Abzug eingeklinkt hat. Lassen Sie die Sehne nicht komplett los. Falls Sie nicht sicher gehalten wird, lassen Sie sie sanft herunter und wiederholen Sie die Schritte.

Die Abzugssicherung rastet nach dem Spannen automatisch ein und der Sicherungshebel stellt sich auf SAFE. Überprüfen Sie jedenfalls nach dem Spannen die Sicherung, um zu sehen, ob sie eingerastet ist. Gehen Sie niemals davon aus, dass Sie eingestellt ist.

Tipp:

Wir empfehlen die Benutzung einer Seilspannhilfe (in unserem Shop als Zubehör erhältlich). Diese ermöglicht ein exakteres und vor allem leichteres Spannen, da durch das Flaschenzugprinzip Ihr eigener Kraftaufwand um 50% reduziert wird.



ANL402 Sicherheitshinweise Compound ARMBRÜSTE

Laden und Schießen:

Nehmen Sie für Ihre Armbrust die empfohlene Pfeilgröße. Legen Sie eine Feder des Pfeils in die Nut der Führungsschiene ein. Schieben Sie den Pfeil zum Abzug unter der Blattfeder zurück bis zum Anschlag.

Jetzt ist Ihre Armbrust geladen! Handeln Sie nun mit äußerster Vorsicht.

Gehen Sie in Anschlag, platzieren Sie Ihre vordere Hand auf dem vorderen Ende des Schafts. Behalten Sie Ihr zielendes Auge mindestens 2 1/2“ (ca. 6cm) vom Visier oder Diopter entfernt.

Entfernen Sie die Sicherung, indem Sie den Hebel nach vorne in Fire-Position bewegen. Achten Sie darauf, dass Finger und Daumen nicht von den Sehnen oder Kabeln berührt werden können. Zielen Sie vorsichtig und drücken Sie den Abzug vorsichtig, um zu schießen.



Schießtipp:

Entspannen Sie sich beim Schießen und halten Sie die Armbrust stabil und gleichzeitig bequem. Der Rückstoß, den Sie fühlen, ist bedeutend geringer als der des Zentralfeuers im Gewehr. Ihre Zielgenauigkeit wird sich sehr verbessern, wenn Sie den Schuss durchziehen oder während des ganzen Schusses hindurch Ihr Gerät gezielt halten, bis der Pfeil sein Ziel erreicht hat. Neigen Sie die Armbrust nicht nach rechts oder links während Sie schießen. Das Halten des Bogens parallel zum Horizont wird Ihre Treffgenauigkeit bedeutend verbessern.

Beachten Sie:

Schießen Sie niemals mit einer leeren Armbrust! Das Schießen ohne Pfeil wird die Armbrust beschädigen oder kann zu körperlichen Verletzungen führen.

Sicherheitshinweise zur Armbrust:

- Ein Leerschuss beschädigt die Armbrust nachhaltig! Das verletzt nicht nur die Garantie, sondern kann zu körperlichen Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- Verwenden Sie nur Pfeile, die für Ihre Armbrust geeignet sind, zu leichte Bolzen wirken wie ein Leerschuss.
- Halten Sie die Armbrust nach dem Spannen immer in Richtung Zielscheibe, vergewissern Sie sich, dass sich niemand in der Nähe der Zielscheibe befindet.
- Denken Sie immer daran, eine Armbrust ist ein tödliches Sportgerät und gehört nicht in die Hände von Kindern.
- Achten Sie beim Spannen und Auslösen auf Ihre Finger und Daumen, dass sich diese nicht an der Sehne verletzen.
- Sie sollten die Sehne alle 50 Schuss einmal einwachsen. Sobald sich die Wicklung an der Sehne löst oder die Sehne spröde wird sollte sie gewechselt werden.
- Schießen Sie nicht mit verbogenen Pfeilen. Kontrollieren Sie Aluminiumpfeile auf Geradheit, Carbonpfeile prüft man durch biegen vor dem Ohr auf Knirschen, das auf Risse im Material hindeutet.
- Überprüfen Sie Ihre Armbrust vor dem Schießen immer auf abgenutzte, beschädigte, verloren gegangene oder fehlende Teile. Somit können Sie Fehlfunktionen und Verletzungen vermeiden.

Visiereinstellungen:

Folgende Veränderungen bei Dioptervisieren führen zu folgenden Ergebnissen bei der Visiereinstellung:

Nach oben:	Trefferlage nach unten
Nach unten:	Trefferlage nach oben
Nach rechts:	postiert den Pfeil nach links
Nach links:	postiert den Pfeil nach rechts

Versuchen Sie bitte niemals mit der Armbrust zu jagen. In Deutschland ist das Jagen illegal und wird streng verfolgt.